


• Zip •

Sistema monoblocco termoisolante per serramento in mazzetta o filo interno con Securzip


Elementi aggiuntivi o accessori

- Motorizzazione
- Predisposizione zanzariera
- Domotica personalizzata
- Tende tecniche (oscuranti)

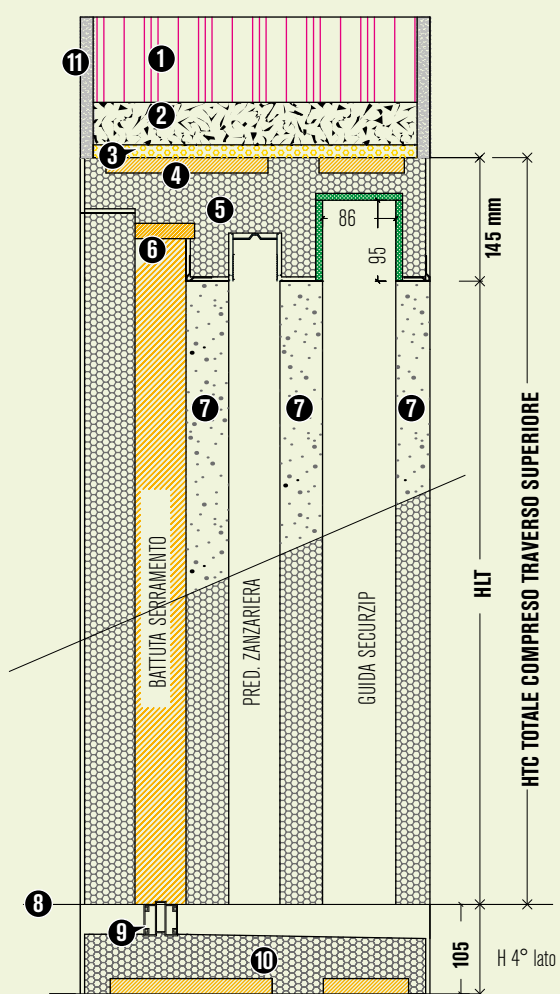

- 1 Muratura
- 2 Architrave
- 3 Schiuma poliuretanic
- 4 Tasselli in legno
- 5 EPS Neopor
- 6 Falso telaio in legno multistrato
- 7 1ª mano di rasatura
- 8 Pavimento
- 9 Taglio termico in PVC
- 10 EPS Neopor (4° lato)

- 11 Intonaco
- 12 Nastro tenuta aria/acqua
- 13 Muratura
- 14 Predisposizione per guida zanzariera Securzip
- 15 Spalletta in EPS Neopor
- 16 Tasselli in legno per fissaggio a parete
- 17 Nastro freno vapore
- 18 Predisposizione per guida zanzariera da incasso

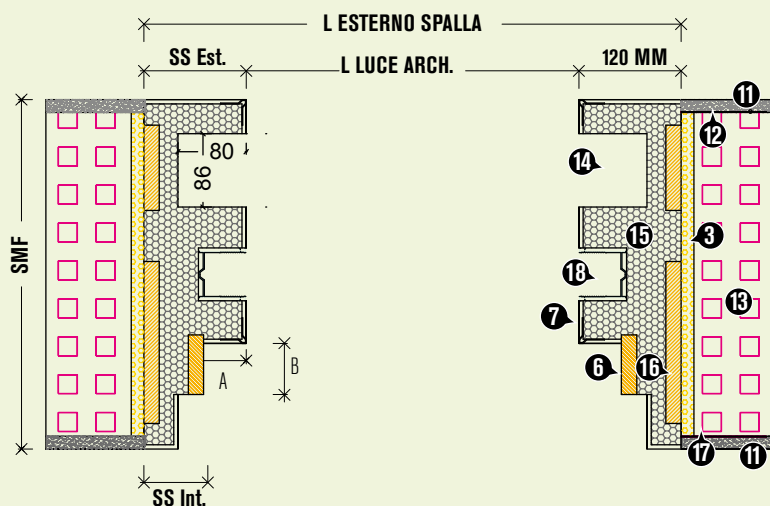

LEGENDA

- SMF spessore muratura finita
- SS est. spessore spalla esterna 120 mm
- SS int. spessore spalla interna
- A battuta frontale serramento
- B battuta serramento
- HTC altezza totale compreso cassonetto

- HLT altezza luce architettonica controtelaio
- HC altezza cassonetto
- H 4° lato altezza 4° lato o sottobancale
- L ARC larghezza luce architettonica
- L EST larghezza esterno spalla