


Thermoblok Infinity - Serie Base

• Avvolgibile ispezione interna •


Sistema monoblocco termoisolante con cassonetto ispezione frontale e spalla da 80 mm in EPS

Elementi aggiuntivi o accessori

- Motorizzazione
- Predisposizione zanzariera
- Domotica personalizzata
- Tende tecniche (oscuranti)

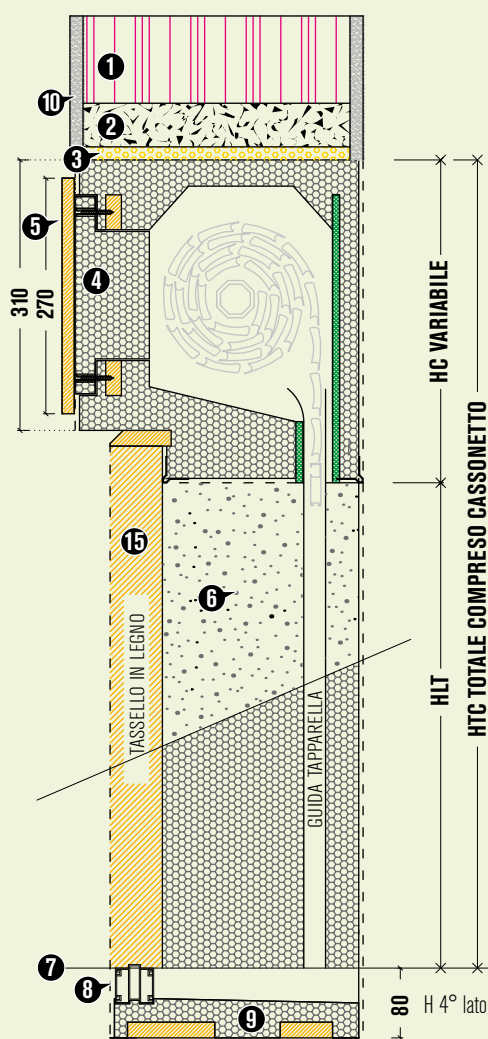

- | | |
|--|--|
| ① Muratura | ⑩ Intonaco |
| ② Architrave | ⑪ Nastro tenuta aria/acqua |
| ③ Schiuma poliuretanic | ⑫ Guida avvolgibile in alluminio con doppio spazzolino |
| ④ Chiusura rimovibile in EPS | ⑬ Spalletta in EPS Neopor |
| ⑤ Tappo in MDF separato dalla chiusura | ⑭ Tasselli in legno per fissaggio a parete |
| ⑥ 1ª mano di rasatura | ⑮ Falso telaio in legno multistrato |
| ⑦ Pavimento | ⑯ Nastro freno vapore |
| ⑧ Taglio termico in PVC | |
| ⑨ EPS Neopor (4° lato) | |

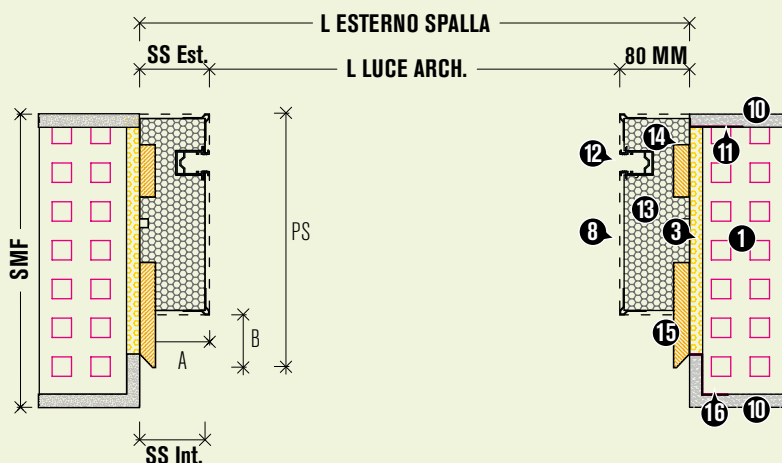

LEGENDA

- | | |
|--|--------------------------------------|
| SMF spessore muratura finita | HC altezza cassonetto |
| SS est. spessore spalla 80 mm | H4° L altezza 4° lato o sottobancale |
| A battuta frontale serramento | L ARC larghezza luce architettonica |
| B battuta serramento | L EST larghezza esterno spalla |
| HTC altezza totale compreso cassonetto | PS profondità spalla |
| HLT altezza luce architettonica controtelaio | |