


• **Frangisole** •


Sistema monoblocco termoisolante per frangisole

Elementi aggiuntivi o accessori

- Motorizzazione
- Predisposizione zanzariera
- Domotica personalizzata
- Tende tecniche (oscuranti)

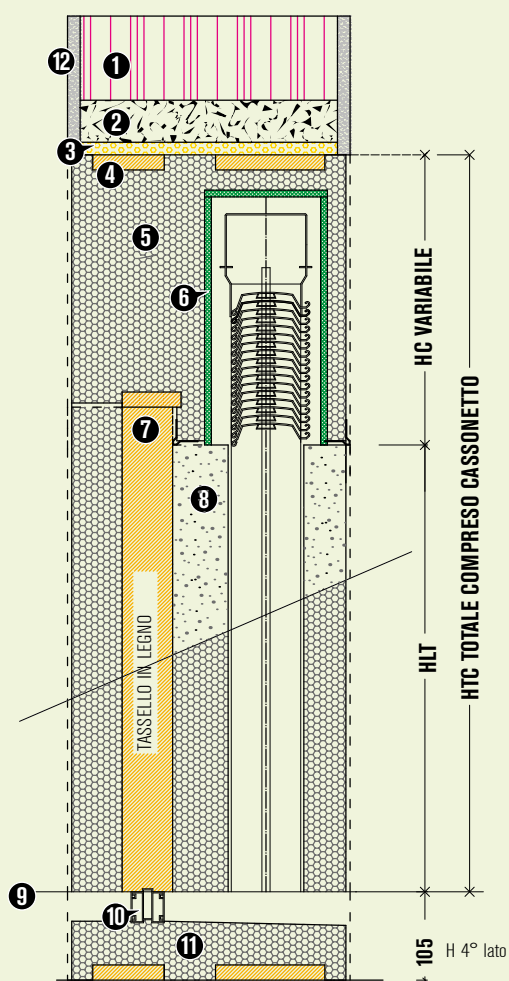

- | | | | |
|---|-----------------------------------|----|--|
| 1 | Muratura | 10 | Taglio termico in PVC |
| 2 | Architrave | 11 | EPS Neopor (4° lato) |
| 3 | Schiuma poliuretanic | 12 | Intonaco |
| 4 | Tasselli in legno | 13 | Nastro tenuta aria/acqua |
| 5 | EPS Neopor | 15 | Predisposizione per guida frangisole |
| 6 | Betonwood | 16 | Spalletta in EPS Neopor |
| 7 | Falso telaio in legno multistrato | 17 | Schiuma poliuretanic |
| 8 | 1ª mano di rasatura | 18 | Tasselli in legno per fissaggio a parete |
| 9 | Pavimento | 19 | Nastro freno vapore |

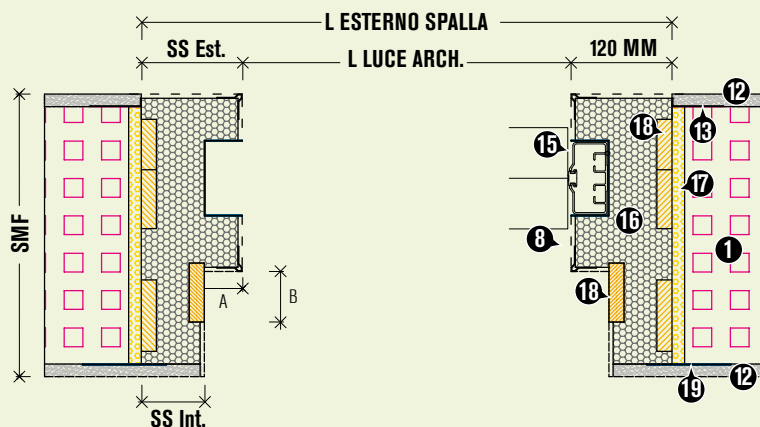

LEGENDA

- SMF spessore muratura finita
 SS est. spessore spalla esterna 120 mm
 SS int. spessore spalla interna
 A battuta frontale serramento
 B battuta serramento
 HTC altezza totale compreso cassetto

- HLT altezza luce architettonica controtelaio
 HC altezza cassetto
 H 4° lato altezza 4° lato o sottobancale
 L ARC larghezza luce architettonica
 L EST larghezza esterno spalla