


• **Frangisole applicazione esterna** •


Sistema monoblocco termoisolante per solo frangisole

Elementi aggiuntivi o accessori

- Motorizzazione
- Predisposizione zanzariera
- Domotica personalizzata

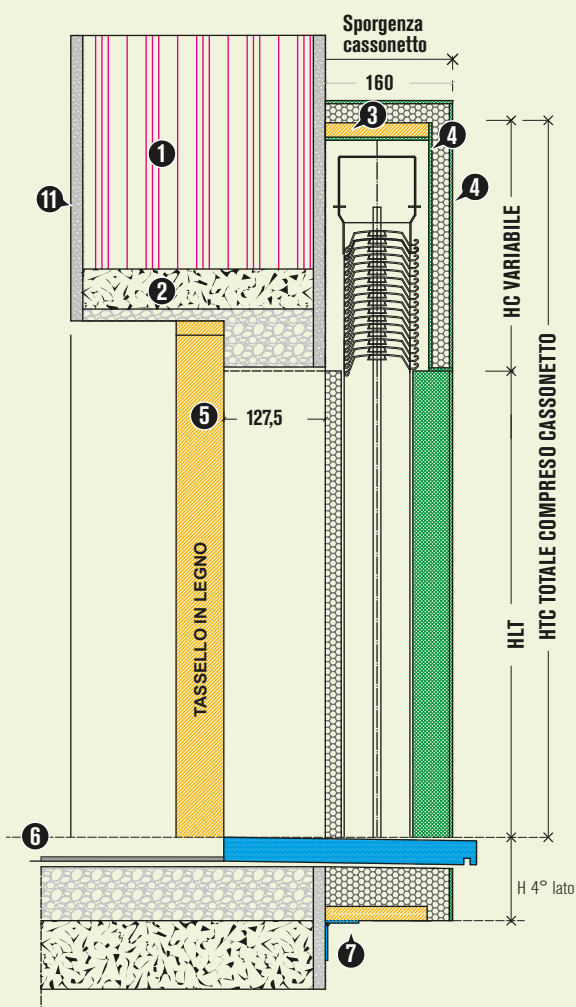

- | | |
|---------------------|---|
| 1 Muratura | 7 Staffa di ancoraggio |
| 2 Architrave | 8 Rivestimento esterno in fibrocemento |
| 3 Tassello in legno | 9 Predisposizione per guida frangisole |
| 4 Fibrocemento | 10 Tasselli in legno per fissaggio a parete |
| 5 Telaio esistente | 11 Intonaco |
| 6 Pavimento | |

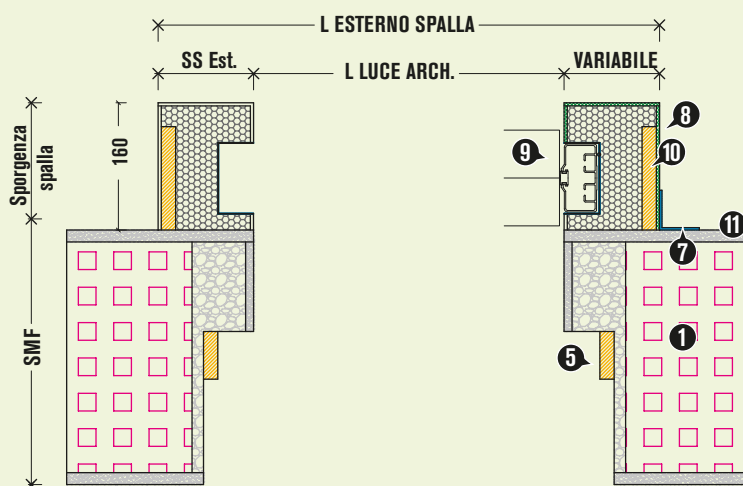

LEGENDA

- | | | | |
|----------------------|--|-----------|--------------------------------|
| SS est. | spessore spalla esterna variabile | HC | altezza cassonetto |
| sporgenza cassonetto | | H 4° lato | altezza 4° lato o sottobancale |
| sporgenza spalla | | L ARC | larghezza luce architettonica |
| HTC | altezza totale compreso cassonetto | L EST | larghezza esterno spalla |
| HLT | altezza luce architettonica controtelaio | | |